SmartScan Stand alone-Sensor

Ermöglicht die Steuerung von mehreren DALI-Leuchten



Eigenständiger Sensor zur Steuerung von bis zu 10 DALI-Leuchten über einen Sensor. Mehrere Sensoren können mit der drahtlosen SmartScan Motionline Technologie verbunden werden.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß lackiert (RAL9016)
- Steuerung der Farbtemperatur von ColourControl-Leuchten (Katalognummer mit dem Zusatz CC)
- DALI-/Farbtemperatursteuerung für bis zu 10 Leuchten (ein DALI-Treiber pro Leuchte vorausgesetzt)
- Kann ohne angeschlossene Leuchten als drahtloser Booster/Reichweitenverlängerer und/oder als Slave-PIR zur Erweiterung des Erfassungsbereichs verwendet werden
- Gerät der Klasse II. Erdungsanschluss nur für Schleifen vorgesehen
- Klemmen geeignet für 1,5 mm² Schleifenleitung
- Geeignet für Montagehöhen bis zu 8 m

Anmerkungen: Die Statusüberwachung der angeschlossenen Leuchten ist bei Verwendung des SmartScan Stand-alone-Sensors nicht verfügbar. Nicht geeignet für die Verwendung mit SmartScan-Notleuchten – verwenden Sie Firefly oder ähnliche spezielle SmartScan-Leuchten.

bis IP65

SMARTSCAN

Spezifikation

IP-Schutzart	**bis IP65**


Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

SmartScan Stand alone-Sensor

Abmessungen


Einbau-Variante

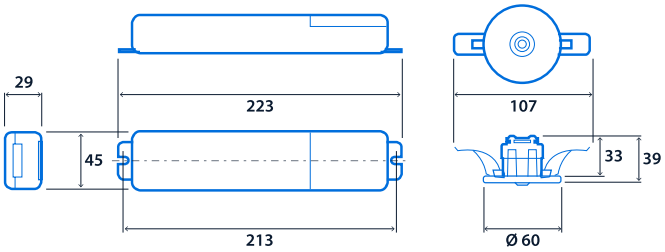

Mindesttiefe (beim Durchführen der Leuchte durch Ausschnitt) = 225 mm

Ausschnitt – 50 Ø

Aufbau-Variante

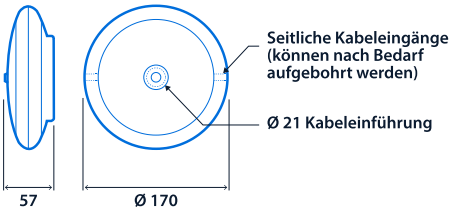

Sensor ist über 900 mm langes Kabel mit Steuergerät verbunden

SmartScan Stand alone-Sensor

Auswahl

Beschreibung	Produktversion	Produktcode
SmartScan Stand-alone Sensor	Einbauleuchte*	**SS18650**
	Aufbauleuchte	**SS18651**

* **Vorkonfektionierte Stecker- und Buchsenverbindungen sowie ein Anschlusskabel (3 m) zur Verwendung mit den 6-poligen modularen Verkabelungssystemen von Thorlux** - suffix catalogue number with **TEE**

Z. B. **SS18650TEE** = SmartScan Stand-alone Sensor / Einbauleuchte / Vormontierte Stecker- und Buchsenanschlüsse sowie ein Anschlusskabel (3 m)

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
SLA13101	T-Stangen-Montagehalterung - Einbauversion	-





Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich SmartScan Stand alone-Sensor-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.