

## Flache LED Tankstellenleuchte





### EIGENSCHAFTEN

- Leuchtenkörper aus Stahl, verzinkt, Oberfläche weiß Polyester, vergilbungsbeständig
- 3mm dicke, klare Acrylabdeckung
- Einbau oder Aufbau Optionen
- Optional mit integriertem Smart External Micro-pod für automatisches Schalten, Dimmen, Anwesenheits- und Tageslichterkennung
- Smart Ausführungen mit intelligenter Lichtsteuerung für Montagehöhen bis 8m
- Wireless Smart TR Ausführung benötigt keine zusätzliche Steuerverkabelung (siehe [www.thorlux.de/smart-tr](http://www.thorlux.de/smart-tr))
- Inkl. 4000K LEDs



## ABMESSUNGEN

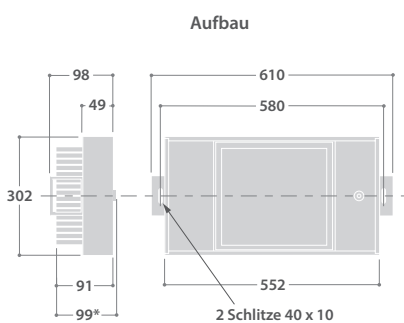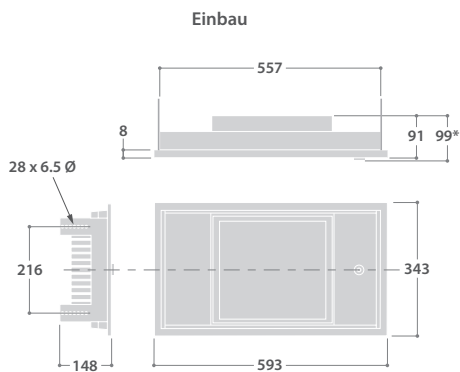

\* Nur Smart

Alle Maße sind in mm angegeben

## AUSFÜHRUNG


	Montage	LED	Artikelnr.	Ca. kg	Schaltung
SMART EXTERNAL	Einbau	116W	<b>CX 14642</b>	13,1	D/TR
	Aufbau	116W	<b>CX 14644</b>	8,8	D/TR
STANDARD	Einbau	116W	<b>CX 14641L</b>	13,0	
	Aufbau	116W	<b>CX 14643L</b>	8,7	

SCHALTUNGSTYP - Artikelnummer um Suffix ergänzen:

**SMART** D - Smart / TR - Smart TR (Smart mit Wireless Sendeempfänger)

**STANDARD** L - nicht dimmbar (LED) z.B. CX 14642D usw.

## FOTOMETRISCHE DATEN



### 116W LED

Lichtausbeute:  
116W = 13,730lm

## LED EIGENSCHAFTEN

CRI	<b>70+</b>
FARBTEMPERATUR	<b>4000K</b>
LEBENSDAUER (STD.)	<b>100K - L90/B10</b>
SCHUTZ	<b>LED SCHUTZ</b>
TREIBER EFFIZIENZ	<b>&gt;90%</b>
AUSTAUSCHBAR	<b>JA</b>
LEISTUNGSFAKTOR	<b>&gt;0,95</b>

**LL/CW 107,3**

Eine Beschreibung der LED Eigenschaften finden Sie unter [www.thorlux.de/led-anleitung](http://www.thorlux.de/led-anleitung)

