Clara 180

Wandmontierte LED Up- und Downlighter



Die einzigartige Form und das funktionelle Design der Clara 180 machen sie zu einer eleganten architektonischen Leuchte für den Innenbereich.Clara 180 verwendet LEDs mittlerer Leistung, die auf speziell entwickelten Platinen montiert sind, die ein ausgezeichnetes Wärmemanagement und einen hervorragenden Ausfallschutz für die LEDs bieten. Ein supereffizienter Reflektor lenkt das Licht aus der Leuchte heraus und erreicht 134,6 Lumen pro Watt des Schaltkreises. Bitte sehen Sie auch Clara 90 und Clara 360.

Anwendungsbereiche: Flure, Treppenhäuser, Empfangsbereiche, Konferenzräume, Säulen in Großraumbüros.

- Kann horizontal oder vertikal montiert werden
- Version mit Aufwärts- und Abwärtslicht oder nur mit Aufwärtslicht
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: Nur Uplighter-Version kann auch als Downlighter verwendet werden

IP40 **bis 134,6 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**		

Beleuchtung

Optik	**Satinierte Abdeckung**	Lichtstrom	**1.560 lm - 3.095 lm**
Effizienz	**bis 134,6 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**190 lm - 380 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**

Leistung

LED-Leistung	**10 W - 20 W**	Systemleistungsaufnahme	**13 W - 23 W**

Clara 180

Produktaufbau

Gehäuse	**Spritzgegossenes, feuerhemmendes Polycarbonatgehäuse**	Farbe des Gehäuses	**Silber (RAL 9006) Weiß (RAL 9016)**
Optische Einheit	**Hocheffiziente Polycarbonatabdeckungen**		


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>80%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.95**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Abmessungen

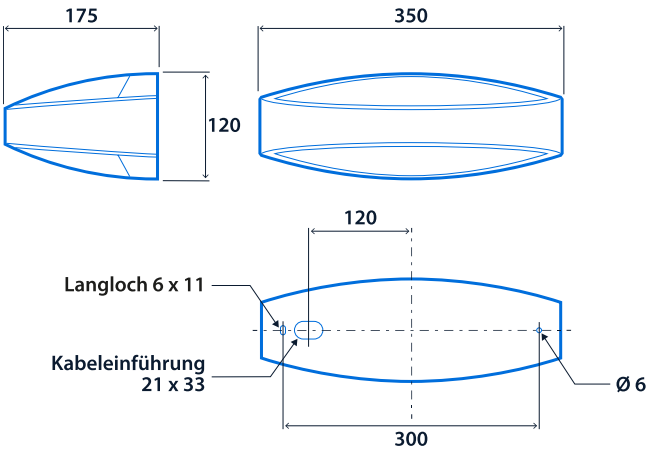

Clara 180

Auswahl

	Produktversion	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Produktcode	Lichtsteuerung
SmartScan	Up- und downlighter	20 W	**W**	**CA19183**	**SS**
	Uplighter	10 W	**W**	**CA19182**	**SS**
Standard	Up- und downlighter	20 W	**T / E**	**CA15854**	**A / L**
	Uplighter*	10 W	**T / E**	**CA15853**	**A / L**

* Kann auch als downlighter verwendet werden

Notbeleuchtungssystem - fügen sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** SmartScan-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar
Silber-version - fügen sie der katalognummer das suffix **SV3**

Z. B. **WCA19183SSSV3** = Up and downlighter / 20 W / SmartScan-Notleuchte / SmartScan Internal / Silber-version

Clara 180







Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Clara 180-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.