Clara 360

Runde LED-Leuchten für die Wand- oder Deckenmontage



Die Clara 360 bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Leistung und fügt Innen- und Außenbeleuchtungsplänen ein anspruchsvolles Element hinzu. Clara 360 verwendet LEDs mittlerer Leistung, die auf speziell entwickelten Platinen montiert sind, die ein ausgezeichnetes Wärmemanagement und einen Ausfallschutz für die LEDs bieten.

Ein supereffizienter Reflektor lenkt das Licht aus der Leuchte heraus und erreicht 132,6 Lumen pro Schaltkreis-Watt. Es sind Standard-, Dimm-, SmartScan- und Notbeleuchtungsversionen erhältlich. Clara 360 hat die Schutzart IP54 und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Leuchte verfügt über eine hervorragende IK09-Bewertung. Bitte beachten Sie auch Clara 90 und Clara 180.

Anwendungsbereiche: Flure, Treppenhäuser, Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Außenbereiche unter Vordächern, Wandmontage im Außenbereich.

- Die Schutzart IP54 gewährleistet die Eignung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Optionale 3 W LED-Hintergrundbeleuchtung (RGB oder weiß)
- Notbeleuchtung durch zwei integrierte 1-W-Hochleistungs-LEDs
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

IP54 **IK09** **132,6 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte** **Hängeleuchte**	IP-Schutzart	**IP54**
IK-Schutzklasse	**IK09**	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**

Beleuchtung

Optik	**Abdeckung glänzend-satiniert**	Lichtstrom	**3.050 lm**
Effizienz	**132,6 LL/CW**	Zusätzliches Lichtelement	**Hintergrundbeleuchtung (weiß)** **Hintergrundbeleuchtung (RGB)**

Clara 360

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**205 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**

Leistung

LED-Leistung	**20 W**	Systemleistungsaufnahme	**23 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse und Deckel aus Aluminiumdruckguss**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Satinweiß (RAL9016) Silber (RAL 9006)**	Optische Einheit	**Hocheffiziente Polycarbonatabdeckungen**

LED-Eigenschaften


CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>87%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.95**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Clara 360

Abmessungen

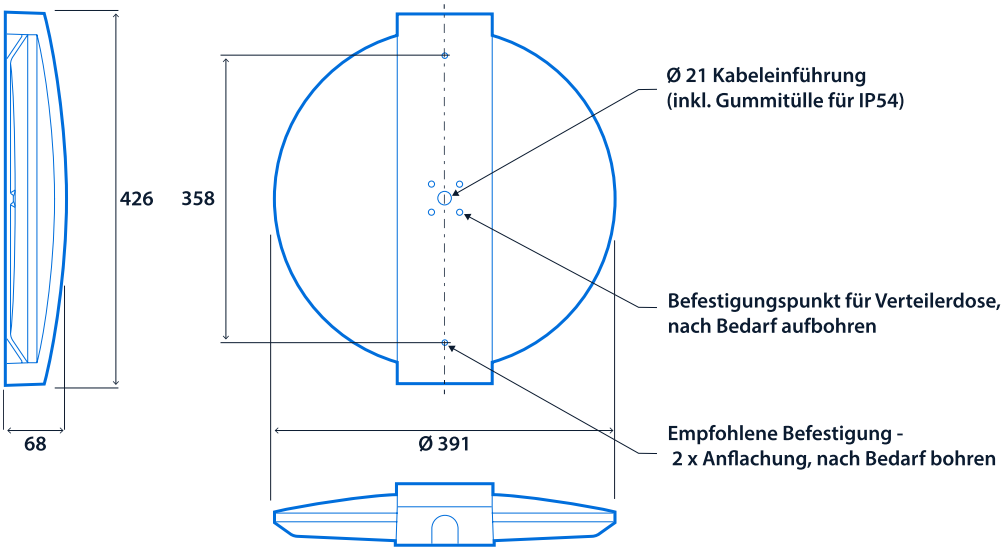

Clara 360

Auswahl


	Produktversion	Notbeleuchtungssystem (optional)	Standard	Hintergrundbeleuchtung (weiß)	Hintergrundbeleuchtung (RGB)	Lichtsteuerung
SmartScan	20 W	**W**	**CA15626**	**CA15637**	**CA15631**	**SS**
Standard	20 W	**T / E**	**CA15625**	**CA15634**	**CA15628**	**A / L**

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** Standard-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar
Silber-version - fügen sie der katalognummer das suffix **SV3**

Z. B. **WCA15637SSSV3** = 20 W / SmartScan-Notleuchte / Hintergrundbeleuchtung (weiß) / SmartScan Internal / Silber-version

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
IK16208	4-Draht-Aufhängeset - 3 m Länge	-

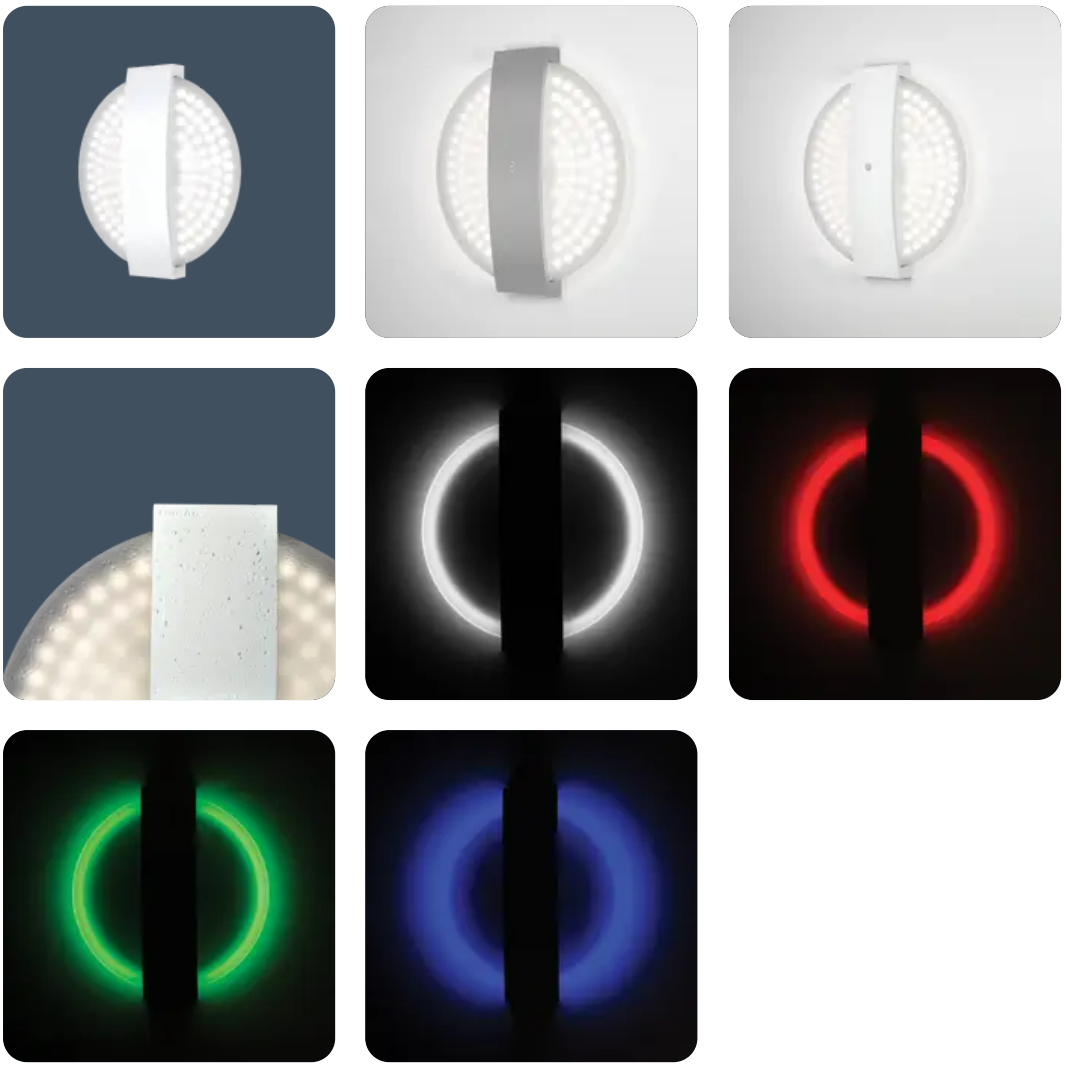

Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Clara 360-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.