Clara 720

Hocheffiziente LED-Pendelleuchten

Runde Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einer Auswahl an satinierten oder opalen Diffusoren. Direkte und indirekte Beleuchtung mit rotem, grünem und blauem Uplight möglich. Aufbauleuchten als Option erhältlich.

Anwendungsbereiche: Atrien, Empfangsbereiche, Einzelhandel, Schulen, Treppenhäuser.

- Hocheffizienter Diffusor aus satiniertem oder opalem Polycarbonat
- Direkte/indirekte Beleuchtung
- Uplight weiß als Standard mit roten, grünen und blauen Optionen
- Wird komplett montiert geliefert
- Aufgehängte oder aufgesetzte Versionen
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: Notausgang nur bei Downlight



IP40 | bis 172,9 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte** **Hängeleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**		

Beleuchtung

Optik	**Diffusor glitzernd-satiniert** **Opaler Diffusor**	Lichtstrom	**8.385 lm - 18.260 lm**
Effizienz	**bis 172,9 LL/CW**	Zusätzliches Lichtelement	**Uplight (Blau)** **Uplight (Grün)** **Uplight (Rot)** **Uplight (Weiß)**

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**535 lm - 585 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**

Clara 720

Leistung

LED-Leistung	**52 W - 100 W**	Systemleistungsaufnahme	**54 W - 107 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus Aluminiumdruckguss**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Weiß (RAL 9016)**	Optische Einheit	**Hocheffiziente Polycarbonatabdeckung Hocheffizienter Polycarbonat-Diffusor**

LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>85%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.95**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		


Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		


Clara 720

Abmessungen

Hängemontage

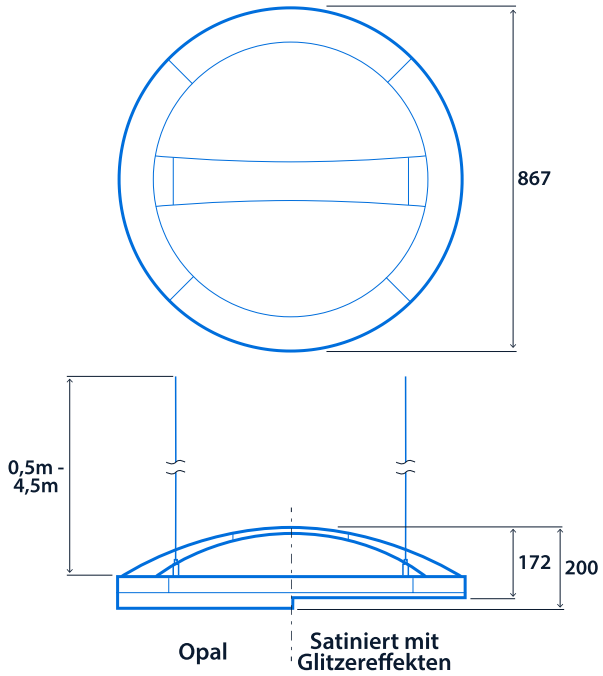

Aufbaumontage

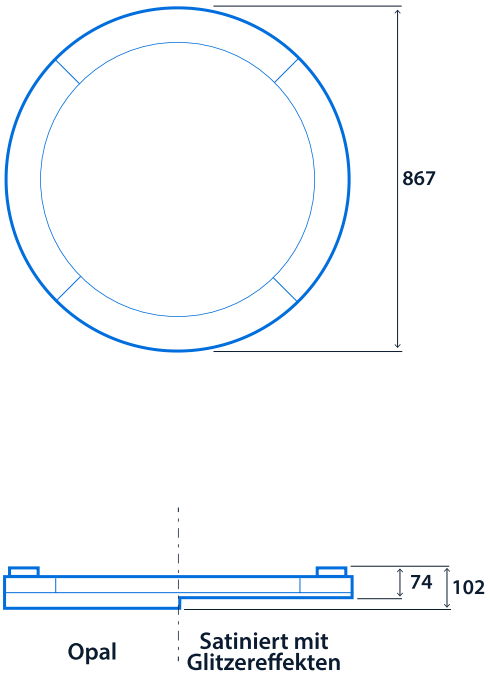

Clara 720

Auswahl

	Produktversion	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Diffusor glitzernd-satiniert	Opaler Diffusor	Lichtsteuerung
SmartScan	Hängeleuchte	59 W	**W**	**CA17283**	**CA17390**	**SS**
		100 W	**W**	**CA17284**	**CA17391**	**SS**
	Aufbauleuchte	52 W	**W**	**CA17287**	**CA17394**	**SS**
		80 W	**W**	**CA17288**	**CA17395**	**SS**
Standard	Hängeleuchte	59 W	**T / E**	**CA17285**	**CA17392**	**A / L**
		100 W	**T / E**	**CA17286**	**CA17393**	**A / L**
	Aufbauleuchte	52 W	**T / E**	**CA17289**	**CA17396**	**A / L**
		80 W	**T / E**	**CA17290**	**CA17397**	**A / L**


* Kann auch als downlighter verwendet werden

Notbeleuchtungssystem - fügen sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** SmartScan-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar
Farbiges Uplight - fügen sie der katalognummer das suffix **R** Rot / **G** Grün / **B** Blau (Uplight weiß als Standard)

Z. B. **WCA17283SSR** = 59 W / SmartScan-Notleuchte / Diffusor glitzernd-satiniert / SmartScan Internal / Red uplight

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
LL13361W9	Kabelordnung für Oberflächenverdrahtung	0,4 kg

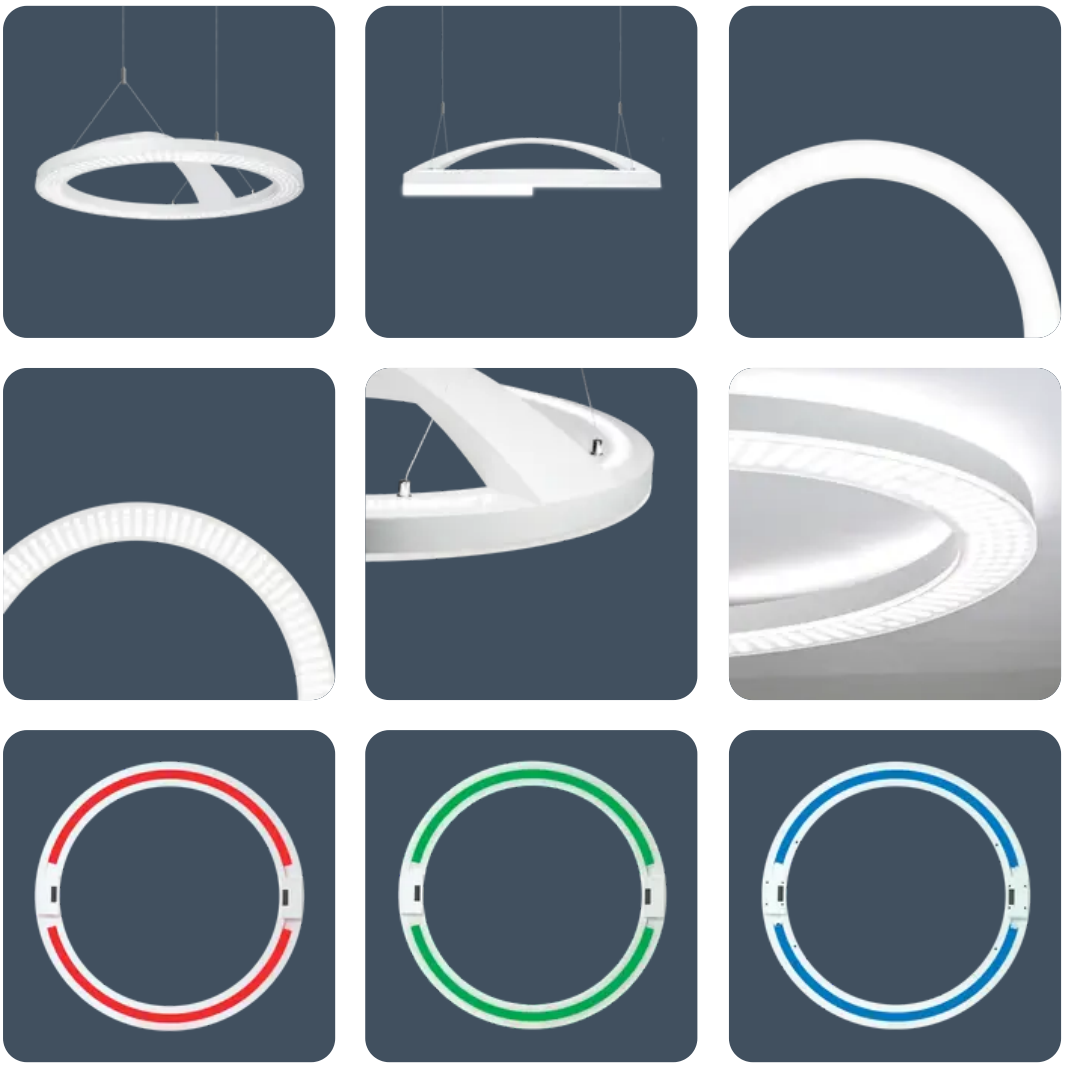

Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Clara 720-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.