Exit Sign

LED-Fluchtwegschild zur Wandmontage



Exit Sign ist ein universell einsetzbares Fluchtwegschild, das dauerhaft oder zeitgesteuert leuchten kann. Piktogramme sind mit unterschiedlichen Richtungspfeilen gemäß aktuellen Standard ISO 7010 (oder älterem EURO-Standard) erhältlich.

Das Produkt kann in verschiedenen Ausführungen für Standard-Notbeleuchtung, mit DALI/Selbsttest-Funktion oder kompatibel für unser Lichtmanagementsystem SmartScan geliefert werden. Damit ist die Fluchtwegleuchte in vielen Bereichen einsetzbar.

Die Notbeleuchtungsdauer von drei Stunden erhältlich.

Einsatzbereiche: Büros, Einzelhandel und Schulen.

- Extrem lange LED-Lebensdauer mit bis zu 100.000 Stunden
- Maximale Sichtweite von 34 m gemäß DIN EN 1838
- Dreistündiger Notbetrieb
- Piktogramme mit verschiedenen Richtungspfeilen (ISO 7010 oder EURO)
- Einfache Installation, umfassende Statusberichte (in der Ausführung mit Lichtmanagementsystem SmartScan)

Anmerkungen: Pro Leuchte sind zwei Batterien erforderlich

IP40

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**

Notbeleuchtung

Pictogram	**EURO-Pfeil rechts** **EURO Pfeil links** **EURO Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil links** **ISO 7010 Pfeil nach oben** **ISO 7010 Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil rechts**	Erkennungsweite	**34 m**
Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests** **Ohne Selbsttest-Funktion**	Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**
Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**		

Exit Sign

Leistung

LED-Leistung	**4 W**	Systemleistungsaufnahme	**6 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus verzinktem Stahl**	Farbe des Gehäuses	**Weiß**
Optische Einheit	**Opales Legendenfeld**		


LED-Eigenschaften

Farbtemperatur	**4000 K**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen

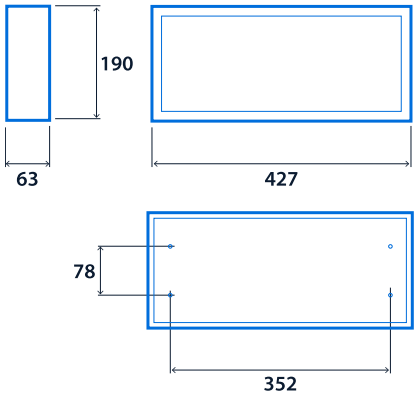

Exit Sign

Auswahl

	Beschreibung	Notbeleuchtungssystem	Produktcode	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
ISO 7010 Rettungszeichen	Pfeil links	**W / D / E**	**EX15593**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15594**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
	Pfeil rechts	**W / D / E**	**EX15595**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15596**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
	Arrow down	**W / D / E**	**EX15597**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15598**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
	Pfeil nach oben	**W / D / E**	**EX15599**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15600**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
EURO Rettungszeichen	Pfeil links	**W / D / E**	**EX15601**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15602**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
	Pfeil rechts	**W / D / E**	**EX15603**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15604**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
	Arrow down	**W / D / E**	**EX15605**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
		W / D / E	**EX15606**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** SmartScan-Notleuchte

Z. B. **WEX15593** = ISO 7010 Rettungszeichen / Pfeil links / SmartScan-Notleuchte

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB602	Nickel-Metallhydrid (NiMH) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,15 kg



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Exit Sign-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.