Firefly Surface

Notbeleuchtung mit $LiFePO_4$-Akkutechnologie für die Aufputzmontage



Aufputz-Notbeleuchtung mit Schutzart IP65, erhältlich mit fünf verschiedenen Linsenoptiken zur Beleuchtung von Fluchtwegen, Freiflächen (Anti-Panik) oder Akzentbeleuchtung.

Ausgestattet mit Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie ($LiFePO_4$) und einer Produktgarantie für 10 Jahre. Es sind Ausführungen mit einer Leistungsabgabe von 3 W oder 4 W und mit SmartScan-Lichtmanagementsystem erhältlich. Die Notleuchte ist konzipiert für eine einfache Installation und Wartung.

Firefly erzielt im Vergleich zum Vorgängermodell eine Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks um 29 %, außerdem hat das Produkt einen geringeren Energieverbrauch und erzielte eine doppelt so lange Lebensdauer.

Anwendungsbereiche: Industrie- und Gewerbebereiche, Bildungs- und Gesundheitswesen, Einzelhandel.

- Bis zu 10 Jahre Garantie
- Linsenoptiken der neuesten Generation für punktgenaue Lichtverteilung
- Zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LiFePO4)
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Lichtmanagementsystem SmartScan: Drahtlose Kommunikation aller Notleuchten, einfache Installation, Ausführungen mit automatischer Selbsttestfunktion und vollständigem Betriebsstatus-Reporting
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (< 1 W insgesamt)

Anmerkungen: In allen Räumlichkeiten, die als Arbeitsplatz, Veranstaltungsort, Freizeiteinrichtung oder als gemeinschaftlich genutztes Wohngebäude dienen, besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Installation von Notbeleuchtung.

IP65 **IK10**

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP65**
IK-Schutzklasse	**IK10**		

Firefly Surface

Beleuchtung

Lichtverteilung	**Area** **Corner** **Corridor** **Corridor+** **Spot**

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**270 lm - 425 lm**	Notleuchten-Typ	**Ohne Selbsttest-Funktion**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Leistung

LED-Leistung	**3 W - 4 W**	Systemleistungsaufnahme	**5 W - 5,5 W**


Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus 100 % recyceltem Polycarbonat**	Farbe des Gehäuses	**Weiß (RAL 9003)**
Optische Einheit	**Hochleistungslinsen aus Polycarbonat**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen

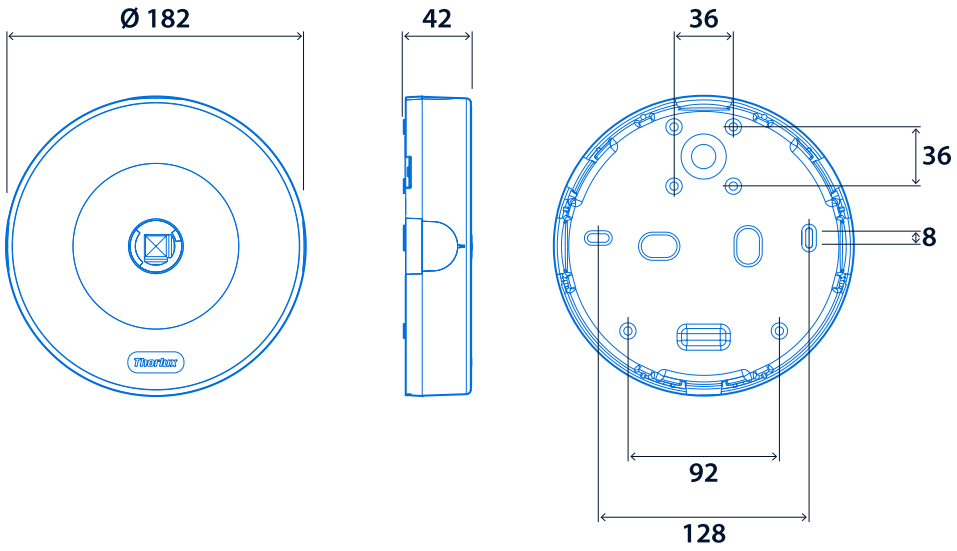

Firefly Surface

Auswahl

Notbeleuchtungssystem	Produkt	LED-Leistung	Produktversion	Optik	IP-Schutzart
W SmartScan-Notleuchte **D** DALI selbsttestend **T** Standard / Selbsttest Notbeleuchtung	**FZ** Firefly	**3** 3 W	**S** Aufbauleuchte	**AR** Area **SP** Spot **CD** Corridor	**65** IP65
		4 4 W	**S** Aufbauleuchte	**AR** Area **SP** Spot **CR** Corner **CP** Corridor+	

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **T** Standard / Selbsttest Notbeleuchtung

Z. B. **WFZ3SAR65** = SmartScan-Notleuchte / Firefly / 3 W / Aufbauleuchte / Area / IP65

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB1001	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - 3 Ah - Blau - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,18 kg
EMB1010	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - 4 Ah - Grün - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,18 kg



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Firefly Surface-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.