G3 Pro Aufbau

Runder LED--Downlighter für Einbaumontage (verbesserte Version)

Aufbauleuchten oder Hängeleuchten mit metallisiertem Hochleistungs-Innenreflektor mit breiter oder enger Strahlend-Optik. Sie haben die Wahl zwischen einem weißen oder einem blendfreien schwarzen Spritzguss-Außenreflektor. Die Blendungsbegrenzung ist bei 50° und darüber ausgezeichnet. Sehr effiziente LEDs, 11 W, 24 W und leistungsstarke 40 W Versionen.

Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Büros, Flure, Empfangsbereiche, Toiletten und Einzelhandel.

- Weißer oder blendfreier, schwarzer Spritzguss-Außenreflektor für ein dynamisches Erscheinungsbild. Mit Flammhemmendes Material.
- Werkzeugfreier Zugang, keine sichtbaren Befestigungen
- Hervorragender Blendschutz bei 50° und mehr
- CRI 90 LEDs mit verbessertem R9-Wert auf Bestellung lieferbar
- Aufgehängte Option über Aufhängeset (separat erhältlich)



IP40 **bis 121,4 LL/CW**

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte** **Hängeleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**

Beleuchtung

Lichtverteilung	**Breiter Abstrahlwinkel** **Schmaler Abstrahlwinkel**	Lichtstrom	**1.570 lm - 4.855 lm**
Effizienz	**bis 121,4 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**185 lm - 200 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**

Leistung

LED-Leistung	**11 W - 40 W**	Systemleistungsaufnahme	**14 W - 45 W**

G3 Pro Aufbau

Produktaufbau

Gehäuse	**Gedrehtes Aluminiumgehäuse**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Weiß (RAL 9016)**	Optische Einheit	**Hochleistungs-Innenreflektor (vakuum-metallisiert) mit spritzgegossenem und feuerhemmendem Außenreflektor**
Farbe des Reflektors	**Schwarzer Reflektor** **Weißer Reflektor**		


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**3000 K** **4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**50 K - L70/B10**	Effizienz der Treiber	**>80%**
Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**	Leistungsfaktor	**>0.9**
MacAdam -Ellipse	**3 Step**	Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D**		

Abmessungen

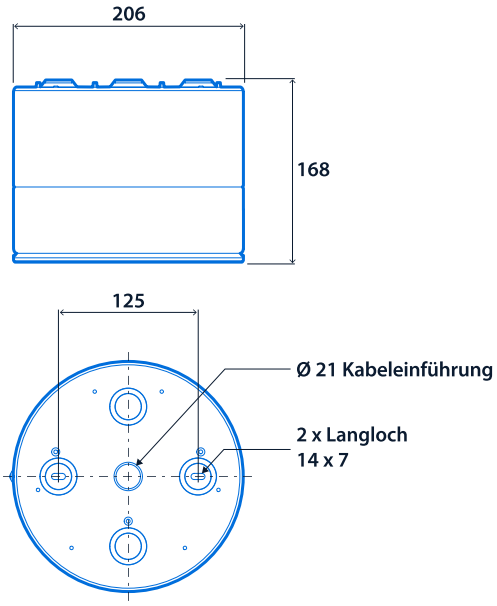

G3 Pro Aufbau

Auswahl

	Produktversion	LED-Leistung	Notbeleuchtungssys-tem (optional)	3000 K	4000 K	Lichtsteuerung
Weißer Reflektor		11 W	**T**	**GT19890**	**GT19894**	**A / L**
	Breiter abstrahlwinkel	24 W	**T**	**GT19891**	**GT19895**	**A / L**
		40 W	-	**GT19892**	**GT19896**	**A / L**
	Schmaler Abstrahlwinkel	40 W	-	**GT19893**	**GT19897**	**A / L**
Schwarzer Reflektor		11 W	**T**	**GT19898**	**GT19902**	**A / L**
	Breiter abstrahlwinkel	24 W	**T**	**GT19899**	**GT19903**	**A / L**
		40 W	-	**GT19900**	**GT19904**	**A / L**
	Schmaler Abstrahlwinkel	40 W	-	**GT19901**	**GT19905**	**A / L**

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **T** Notleuchte mit Selbsttest
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **TGT19890A** = Weißer Reflektor / Breiter abstrahlwinkel / 11 W / Notleuchte mit Selbsttest / 3000 K / Dimmbar (DALI)

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
GT19906	Draht-Aufhängungsset – 3 m Länge	0,05 kg






Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich G3 Pro Aufbau-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.