Glodome

LED-Anbauleuchten

Aufbauleuchten in runder Form mit opaler Polycarbonat-Abdeckung.

Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, Verkehrszonen und Informationspunkte.

- IP54-Option bei Verwendung einer Dichtung (separat erhältlich)
- SmartScan Radar Versionen mit diskret hinter der Abdeckung verstecktem Sensor
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP40 | bis 136,0 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
Nenngröße	**380 mm Durchmesser. Ø 490 mm.**	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**bis 8 m**

Beleuchtung

Optik	**Opale Abdeckung**	Lichtstrom	**1.290 lm - 3.945 lm**
Effizienz	**bis 136,0 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**170 lm - 380 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Leistung

LED-Leistung	**8 W - 26 W**	Systemleistungsaufnahme	**10 W - 29 W**

Glodome

Produktaufbau

Gehäuse	**Gedrehtes Aluminiumgehäuse**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Weiß**	Optische Einheit	**Strukturierte Abdeckung aus Polycarbonat**


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>88%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.95**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Abmessungen

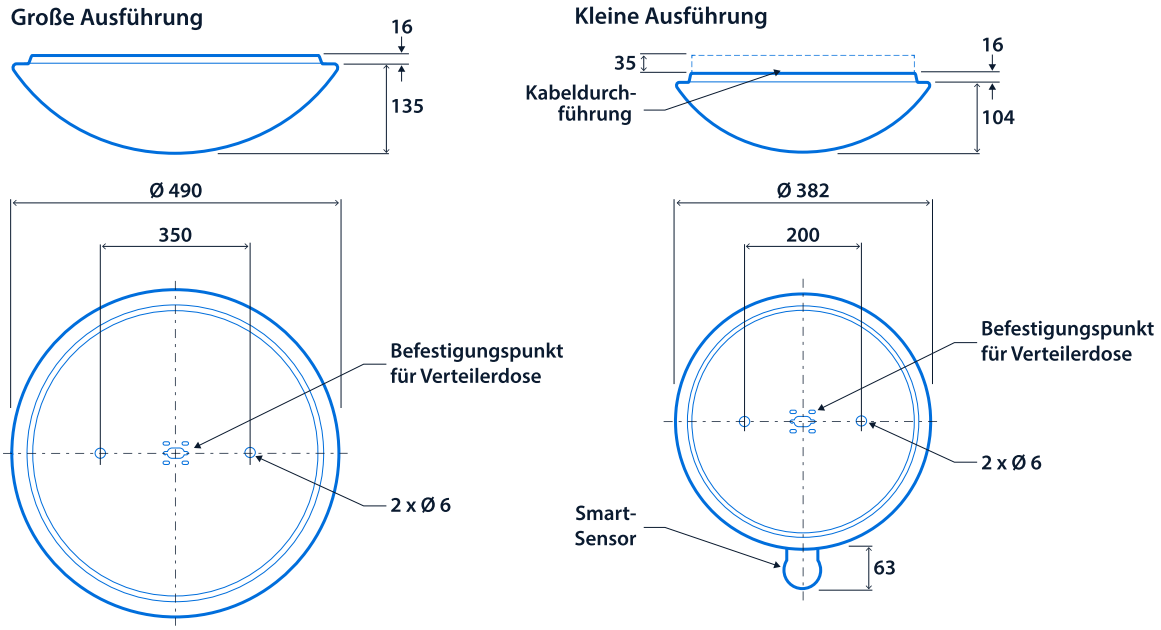

Glodome

Auswahl


	Produktversion	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Produktcode	Lichtsteuerung
SmartScan	Klein	20 W	**W**	**GLO17426**	**SS / R**
Standard	Klein	8 W	**T / E**	**GLO17405**	**A / L**
		16 W	**W / T / E**	**GLO16483**	**A / L**
		20 W	**W / T / E**	**GLO16484**	**A / L**
	Groß	26 W	**T / E**	**GLO15856**	**A / L**

Notbeleuchtungssystem - Ersetzen sie **GLO** durch **WGL** SmartScan-Notleuchte / **TGL** Notleuchte mit Selbsttest / **EGL** Standard-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **R** SmartScan Radar / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **WGL17426SS** = Klein / 20 W / SmartScan-Notleuchte / SmartScan Internal

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
GLO16485	IP54-Dichtung - kleine Version	-
GLO16539	IP54-Dichtung - große Version	-
GLO17433	Kleiner Rohradapter	-


Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Glodome-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.