# Kanby Evo

## Gesteuerte, schmale Langleuchte

Elegante, Langleuchte für eine schnelle Installation. Alle Ausführungen verfügen standardmäßig an beiden Enden über eine Option zur Kabeleinführung, sodass keine zusätzlichen Bohrungen oder Ausschnitte erforderlich sind. Die zwei BESA-konformen Befestigungen im Abstand von 600 mm erlauben die Einführung von mehreren Kabeln – eine spätere Umrüstung der Leuchte im Retrofit-Verfahren ist ohne Änderung am Gehäuse möglich. Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rechenzentren, Schulen, Sozialer Wohnungsbau .

- Diffusor aus Polycarbonat: Sorgfältig kontrollierte Beleuchtung durch Nanoprismen-Linsenoptik für die Einhaltung der Normen für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen (DIN<3000 cd/m² @65°). Optional opaler Diffusor
- Äußere Kunststoffteile feuerhemmend
- Entwickelt, um Staub, Schmutz und Insekten fernzuhalten
- Die funkbasierte SmartScan-Technologie macht Steuerverkabelung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP40 | bis 138,8 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

## Spezifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montage | **Aufbauleuchte** | IP-Schutzart | **IP40** |
| Nenngröße | **1200 mm**<br>**1500 mm** | Max. Höhe für Anwesenheitserkennung | **8 m** |

## Beleuchtung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Optik | **Blendarmer Diffusor**<br>**Opaler Diffusor** | Lichtstrom | **2.190 lm - 6.510 lm** |
| Effizienz | **bis 138,8 LL/CW** | | |

## Notbeleuchtung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lumenleistung Notleuchte | **390 lm - 475 lm** | Notleuchten-Typ | **Automatische Selbsttests** |
| Dauer der Notbeleuchtung | **3 Stunden** | Batterie | **Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)** |

# Kanby Evo

## Leistung

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-Leistung | **15 W - 43 W** | Systemleistungsaufnahme | **19 W - 49 W** |

## Produktaufbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäuse | **Stahlgehäuse mit verschraubten Polycarbonat-Endkappen und verdeckten Befestigungen** | Oberflächenfinish | **Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung** |
| Farbe des Gehäuses | **Satinweiß (RAL9016)** | Optische Einheit | **Feuerhemmender Diffusor aus Polycarbonat** |

## LED-Eigenschaften


| | | | |
|---|---|---|---|
| CRI | **80+** | Farbtemperatur | **4000 K** |
| Nennlebensdauer (Stunden) | **100 K - L90/B10** | LED-Schutz | **LUX Guard** |
| Effizienz der Treiber | **>85%** | Auswechselbare Lichtquelle | **Ja** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** | MacAdam -Ellipse | **3 Step** |
| Flimmer-Metrik | **IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4** | | |

## Konformität


| | | | |
|---|---|---|---|
| UKCA-Standard (Großbritannien) | **Ja** | CE | **Ja** |
| Energie-Effizienzklasse | **Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B** | | |

## Abmessungen

1200-Ausführung

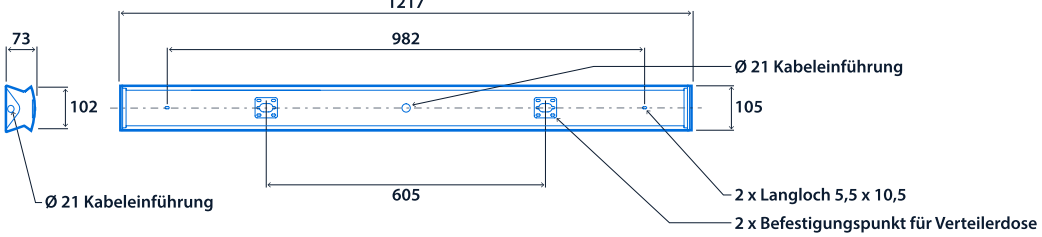


1500-Ausführung

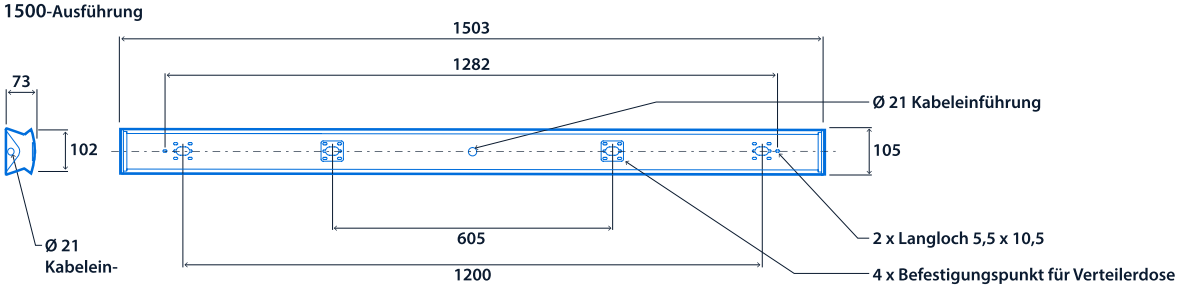

## Auswahl

| | Nenngröße | LED-Leistung | Notbeleuchtungssystem (optional) | Opaler Diffusor | Blendarmer Diffusor | Lichtsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartScan | 1200 mm | 15 W | **W** | **KE18943** | **KE18951** | **SS** |
| | | 26 W | **W** | **KE18944** | **KE18952** | **SS** |
| | 1500 mm | 22 W | **W** | **KE18948** | **KE18956** | **SS** |
| | | 36 W | **W** | **KE18949** | **KE18957** | **SS** |
| | | 43 W | **W** | **KE18950** | **KE18958** | **SS** |
| Standard | 1200 mm | 15 W | **T / E** | **KE18959** | **KE18967** | **A / L** |
| | | 26 W | **T / E** | **KE18960** | **KE18968** | **A / L** |
| | 1500 mm | 22 W | **T / E** | **KE18964** | **KE18972** | **A / L** |
| | | 36 W | **T / E** | **KE18965** | **KE18973** | **A / L** |
| | | 43 W | **T / E** | **KE18966** | **KE18974** | **A / L** |

**Notbeleuchtungssystem -** fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** Standard-Notleuchte
**Lichtsteuerung -** fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **WKE18943SS** = 1200 mm / 15 W / SmartScan-Notleuchte / Opaler Diffusor / SmartScan Internal

## Zubehör

| Produktcode | Beschreibung | Gewicht |
|---|---|---|
| **KE18195** | Draht-Aufhängungsset – 3 m Länge | 0,05 kg |





**Klicken oder scannen Sie hier**

**Sehen Sie sich Kanby Evo-Varianten mit unserem Online-Filtertool an**



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.