
Kanby Pro

Gesteuerte Langleuchte mit großem Gehäuse

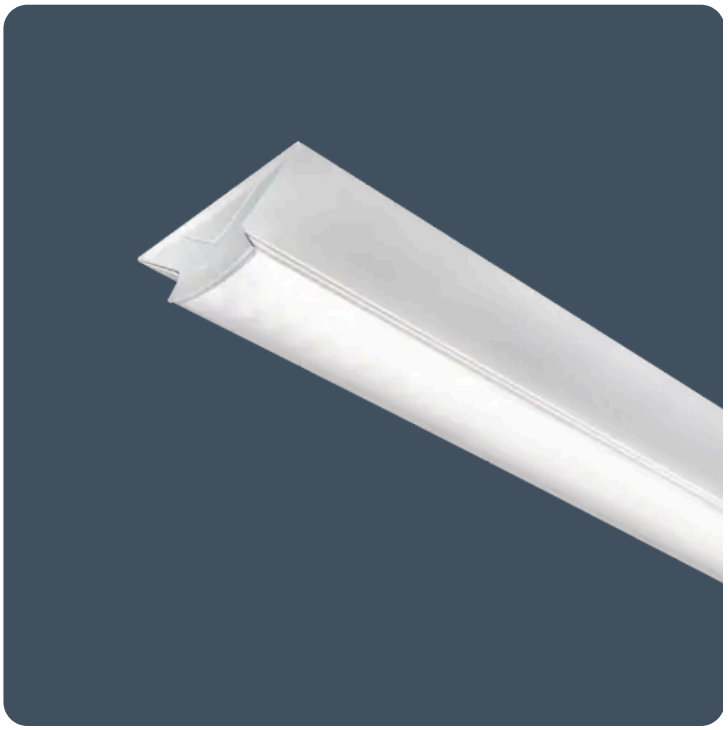

Stilvolle Langleuchte für eine schnelle Installation. Alle Ausführungen verfügen standardmäßig an beiden Enden über eine Option zur Kabeleinführung, sodass keine zusätzlichen Bohrungen oder Ausschnitte erforderlich sind. Die zwei BESA-konformen Befestigungen im Abstand von 600 mm erlauben die Einführung von mehreren Kabeln – eine spätere Umrüstung der Leuchte im Retrofit-Verfahren ist ohne Änderung am Gehäuse möglich.

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Schulen und Sozialer Wohnungsbau.

- Diffusor aus Polycarbonat: Sorgfältig kontrollierte Beleuchtung durch Nanoprismen-Linsenoptik für die Einhaltung der Normen für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen (DIN<3000 cd/m² @65°). Optional opaler Diffusor
- Äußere Kunststoffteile feuerhemmend
- Entwickelt, um Staub, Schmutz und Insekten fernzuhalten
- Die funkbasierte SmartScan-Technologie macht Steuerverkabelung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

IP40 **bis 138,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
Nenngröße	**1200 mm** **1500 mm**	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**

Beleuchtung

Optik	**Blendarmer Diffusor** **Opaler Diffusor**	Lichtstrom	**2.190 lm - 6.510 lm**
Effizienz	**bis 138,8 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**390 lm - 475 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Kanby Pro

Leistung

LED-Leistung	**15 W - 43 W**	Systemleistungsaufnahme	**19 W - 49 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Stahlgehäuse mit verschraubten Polycarbonat-Endkappen und verdeckten Befestigungen**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Satinweiß (RAL9016)**	Optische Einheit	**Feuerhemmender Diffusor aus Polycarbonat**

LED-Eigenschaften


CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>85%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.9**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Abmessungen

1200-Ausführung

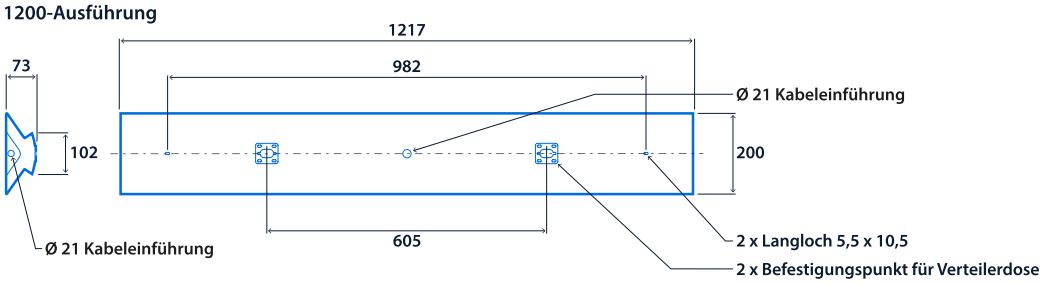

1500-Ausführung

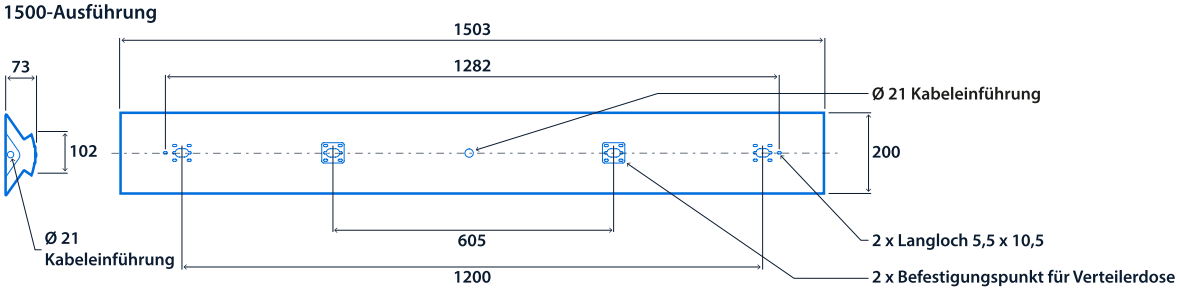


Auswahl

	Nenngröße	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Opaler Diffusor	Blendarmer Diffusor	Lichtsteuerung
SmartScan	1200 mm	15 W	**W**	**KP18911**	**KP18919**	**SS**
		26 W	**W**	**KP18912**	**KP18920**	**SS**
	1500 mm	22 W	**W**	**KP18916**	**KP18924**	**SS**
		36 W	**W**	**KP18917**	**KP18925**	**SS**
		43 W	**W**	**KP18918**	**KP18926**	**SS**
Standard	1200 mm	15 W	**T / E**	**KP18927**	**KP18935**	**A / L**
		26 W	**T / E**	**KP18928**	**KP18936**	**A / L**
	1500 mm	22 W	**T / E**	**KP18932**	**KP18940**	**A / L**
		36 W	**T / E**	**KP18933**	**KP18941**	**A / L**
		43 W	**T / E**	**KP18934**	**KP18942**	**A / L**

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** Standard-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **WKP18911SS** = 1200 mm / 15 W / SmartScan-Notleuchte / Opaler Diffusor / SmartScan Internal





Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Kanby Pro-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.