Kanby Zip

Schmales Lichtband mit Lichtmanagement



Lichtband für die Aufbau- oder Abhängemontage mit funkbasiertem Lichtmanagement. Die Leuchtenmodule werden in die Zipline-Tragschiene eingeklickt.

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Schulen, Sozialer Wohnungsbau, Rechenzentren.

- Diffusor aus Polycarbonat: Sorgfältig kontrollierte Beleuchtung durch Nanoprismen-Linsenoptik für die Einhaltung der Normen für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen (DIN<3000 cd/m² @65°). Optional opaler Diffusor
- Äußere Kunststoffteile feuerhemmend
- Entwickelt, um Staub, Schmutz und Fliegen fernzuhalten
- Vorinstallierte Verkabelung, Verbindungsstecker im Abstand von 750 mm
- Steckverbindungen zwischen den Modulen
- Module werden durch Federverschluss verbunden (zum Lösen ist ein Standard-Schraubendreher erforderlich).
- Die funkbasierte SmartScan-Technologie macht Steuerverkabelung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

IP40 **bis 138,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte** **Hängeleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**		

Beleuchtung

Optik	**Blendarmer Diffusor** **Opaler Diffusor**	Lichtstrom	**2.380 lm - 7.680 lm**
Effizienz	**bis 138,8 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**360 lm - 380 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Kanby Zip

Leistung

LED-Leistung	**15 W - 53 W**	Systemleistungsaufnahme	**19 W - 61 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Extrudierter Aluminiumkanal mit Stahlgehäuse, Polycarbonat-Endkappen und verdeckten Befestigungen**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Satinweiß (RAL9016)**	Optische Einheit	**Feuerhemmender Diffusor aus Polycarbonat**


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L80/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>85%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.9**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Abmessungen

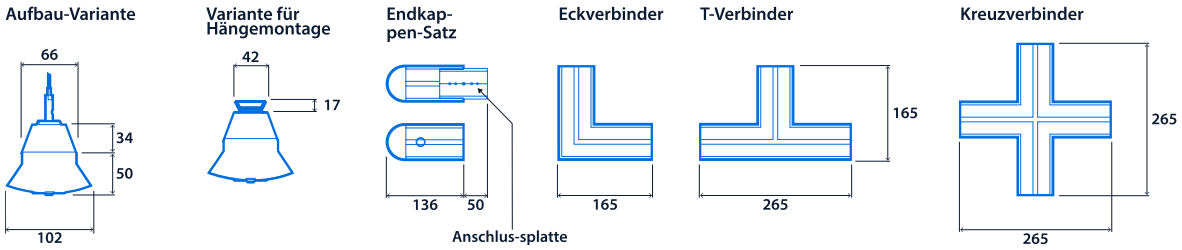

Kanby Zip

Auswahl

	Nenngröße	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Opaler Diffusor	Blendarmer Diffusor	Lichtsteuerung
SmartScan	1500 mm	15 W	**W**	**KZ18979**	**KZ18987**	**SS**
		22 W	**W**	**KZ18980**	**KZ18988**	**SS**
		36 W	**W**	**KZ18981**	**KZ18989**	**SS**
		43 W	**W**	**KZ18982**	**KZ18990**	**SS**
		53 W	**W**	**KZ19007**		**SS**
Standard	1500 mm	15 W	**E**	**KZ18995**	**KZ19003**	**A / L**
		22 W	**E**	**KZ18996**	**KZ19004**	**A / L**
		36 W	**E**	**KZ18997**	**KZ19005**	**A / L**
		43 W	**E**	**KZ18998**	**KZ19006**	**A / L**
		53 W	**E**	**KZ19009**		**A / L**

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **E** Standard-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **WKZ18979SS** = 1200 mm / 15 W / SmartScan-Notleuchte / Opaler Diffusor / SmartScan Internal

Tragschiene - Weißes stranggepresstes Aluminium

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
ZP16412	Stranggepresster Aluminium-Kanal - 1,5 m gerade - Vorinstallierter Kabelbaum, Modulsteckdosen im Abstand von 750 mm. Stecker- und Buchsenverbindungen zwischen den Kanälen.	1,6 kg
ZP16411	Stranggepresster Aluminium-Kanal - 3,0 m gerade - Vorinstallierter Kabelbaum, Modulsteckdosen im Abstand von 750 mm. Stecker- und Buchsenverbindungen zwischen den Kanälen.	3,2 kg
ZP16410	Stranggepresster Aluminium-Kanal - 4,5 m gerade - Vorinstallierter Kabelbaum, Modulsteckdosen im Abstand von 750 mm. Stecker- und Buchsenverbindungen zwischen den Kanälen.	4,8 kg
ZP16556	Kanal aus stranggepresstem Aluminium - Ellenbogengelenk	0,2 kg
ZP16557	Stranggepresster Aluminium-Kanal - T-Stück	0,3 kg
ZP16558	Kanal aus stranggepresstem Aluminium - Kreuzungsverbindung	0,4 kg

Zusätzliche Komponenten

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
ZP16432	Präsenzmelder - 750 mm Modul	0,9 kg
WZP16435	SmartScan Firefly Emergency - Flächenstrahler – 750 mm Modul	1,3 kg
WZP16436	SmartScan Firefly Emergency - Korridor-Downlight – 750 mm Modul	1,3 kg
ZP21497	1 x 19 W Strahler (33° Abstrahlwinkel) – 750 mm Modul	1,6 kg
ZP21498	2 x 19 W Strahler (33° Abstrahlwinkel) – 750 mm Modul	2,3 kg

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
ZP16413	Einrastbarer Deckel für die Kanalfüllung - Nennlängen von 1,5 m können nach Bedarf zugeschnitten werden.	0,3 kg
ZP16414	Kanal aus stranggepresstem Aluminium - Endkit - Ein Satz pro Reihe erforderlich. Enthält ein lebendes und ein totes Ende.	0,35 kg
IK20181	Draht-Aufhängungsset – 3 m Länge - Siehe Tabelle zur Abstandsmessung der Montagepunkte für erforderliche Mengen	0,05 kg
ZP16689	Kanal aus stranggepresstem Aluminium - Aufputz-Montagesatz - Siehe Tabelle mit den Abständen der Montagepunkte in der Installationsbroschüre für die erforderlichen Mengen	0,1 kg

Kanby Zip



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Kanby Zip-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.