Lexi

Notausgangsschilder mit speziellen Versionen der drahtlosen SmartScan-Technologie



LED-Notausgangsschilder mit Downlighter-LED-Array, das die Ausgangstür beleuchtet. Befestigung an der Decke, an der Wand, freitragend oder hängend. Schnell austauschbare Batterien reduzieren die Wartungszeit und -kosten.

Anwendungsbereiche: kommerzielle Umgebungen, Schulen, Krankenhäuser, Banken, Bibliotheken usw.

- Extrem lange LED-Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden
- 20 m maximaler Betrachtungsabstand gemäß BS EN 1838
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation
- Optionales 3-m-Drahtaufhängungsset oder freitragende Halterung
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Aufklappbares Batteriefach (Zugang mit Werkzeug erforderlich) für schnellen Batteriewechsel
- Zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie (LiFePO4)
- Erhältlich mit einem werkseitig eingebauten SmartScan Luftqualitätssensor. (Siehe Luftqualitätssensor für weitere Details)

IP40 **64,7 LL/CW**

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**

Beleuchtung

Lichtstrom	**110 lm**	Effizienz	**64,7 LL/CW**
Zusätzliches Lichtelement	**Integriertes Downlight**		

Notbeleuchtung

Pictogram	**EURO-Pfeil links/rechts beidseitig** **EURO-Pfeil nach oben** **EURO Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil links/rechts beidseitig** **ISO 7010 Pfeil nach oben** **ISO 7010 Pfeil nach unten**	Erkennungsweite	**20 m**
Notleuchten-Typ	**Dauerlicht (Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen)**	Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**
Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**		

Leistung

LED-Leistung	**1 W**	Systemleistungsaufnahme	**1,7 W - 1,70 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus Polycarbonat**	Farbe des Gehäuses	**Weiß (RAL 9016)**
Farbe der Frontblende	**Silber** **Weiß**	Optische Einheit	**Legendenfeld aus Acryl**


LED-Eigenschaften

Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen

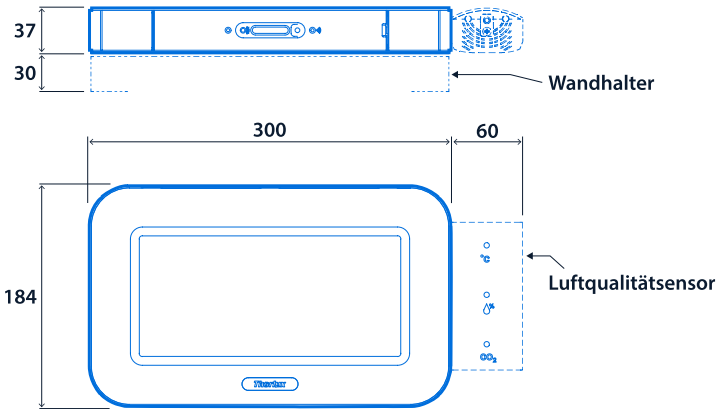

Auswahl

	Beschreibung	Notbeleuchtungssystem	Produktcode	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
ISO 7010 Rettungszeichen	Pfeil links/rechts beidseitig	**W / D / E**	**LX20824**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
	Pfeil nach unten	**W / D / E**	**LX20825**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
	Pfeil nach oben	**W / D / E**	**LX20826**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
EURO Rettungszeichen	Pfeil links/rechts beidseitig	**W / D / E**	**LX20821**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
	Pfeil nach unten	**W / D / E**	**LX20822**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
	Pfeil nach oben	**W / D / E**	**LX20823**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *

* Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** Standard-Notleuchte
SmartScan-Luftqualitätssensor – Versionen mit werkseitiger Vorinstallation - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **AQS**
Ausführung mit silberner Lünette - fügen sie der katalognummer das suffix **SV3**

Z. B. **WLX20824AQSSV3** = Pfeil links/rechts beidseitig / SmartScan-Notleuchte / Luftqualitätssensor / Silberne Lünette

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
LX17421	Drahtaufhängungsset	0,2 kg
LX19448	Ausleger-Montagehalterung	0,1 kg
LX20019	Wandabstandshalterung	0,4 kg
LX19691	Rückwand-Montageset - Zum Verdecken der Wand bei Nachrüstung	0,2 kg

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB702GP	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,15 kg

Lexi



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Lexi-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.