Lexi-65

LED-Notleuchten mit speziellen Versionen der drahtlosen SmartScan-Technologie



Aufbauleuchten mit LED-Notbeleuchtung und optionaler selbstklebender Beschriftung für den Ausgang. Die optionale LED-Downlighter-Anordnung beleuchtet die Ausgangstür. Das Gehäuse ist für die Verkabelung mit Kabelkanälen geeignet.

Anwendungsbereiche: allgemeine Notbeleuchtung, Gehwege, Parkplätze, Fabriken, Umkleideräume, Beleuchtung / Beschilderung von Ausgangstüren.

- Extrem lange LED-Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden
- 21,8 m maximaler Betrachtungsabstand gemäß BS EN 1838 bei Verwendung von Legenden-Kits
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation
- Integrierte Downlight-Option für die Beleuchtung des Ausgangs
- Optionaler Satz selbstklebender Beschriftungen
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie (LiFePO4)
- Erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (IFS, HACCP)

IP65 **IK10** **bis 78,3 LL/CW**

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP65**
IK-Schutzklasse	**IK10**		

Beleuchtung

Lichtstrom	**230 lm - 235 lm**	Effizienz	**bis 78,3 LL/CW**
Zusätzliches Lichtelement	**Integriertes Downlight**		

Lexi-65

Notbeleuchtung

Erkennungsweite	**22 m**	Notleuchten-Typ	**Dauerlicht (Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen)**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Leistung

LED-Leistung	**2 W**	Systemleistungsaufnahme	**3 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus Polycarbonat**	Farbe des Gehäuses	**Weiß (RAL 9016)**
Optische Einheit	**Abdeckung aus klarem Polycarbonat**		


LED-Eigenschaften

Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**	Ballwurfsicherheit	**DIN EN 18032 Teil 3 und DIN VDE 0710 Teil 13**

Abmessungen

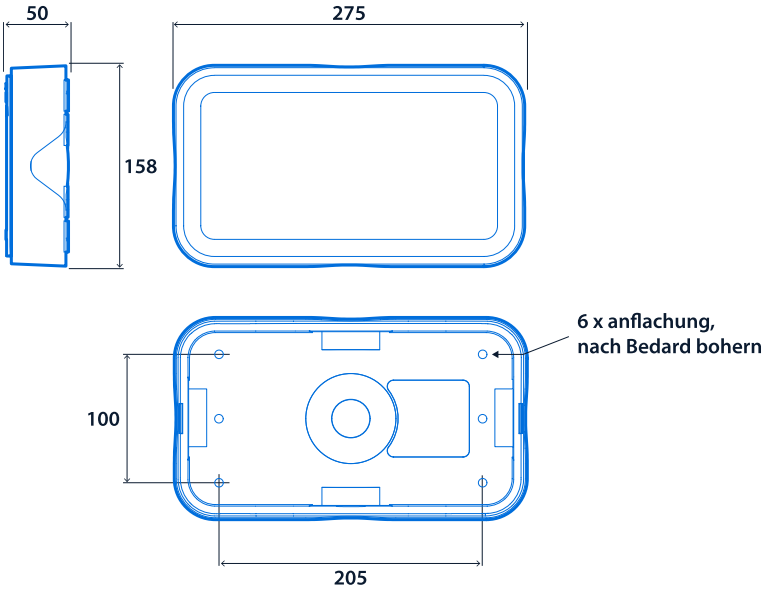

Auswahl

LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem	Standard version	Integriertes Downlight version	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
2 W	**W / D / E**	**LX20870**	**LX20871**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *

* Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** Standard-Notleuchte

Z. B. **WLX20870** = 2 W / SmartScan-Notleuchte / Standard

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
LXP17613	ISO 7010 selbstklebendes Legendenset - Enthält Legenden für Pfeile nach links, rechts, oben und unten	-
LXP17612	EURO selbstklebendes Legendenset - Enthält Legenden für Pfeile nach links, rechts, oben und unten	-

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB707GP	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,2 kg





Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Lexi-65-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.