Ovix

Runde Aufbaustrahler mit ausgezeichneter seitlicher Verteilung



Die Ovix verfügt über eine indirekte Lichtquelle und eine klare, feuerhemmende Polycarbonat-Abdeckung, die sie zu einer hocheffizienten, extrem blendarmen Leuchte macht. Die hervorragende seitliche Lichtverteilung ermöglicht größere Abstände als 38 W 2D oder bestehende LED-Leuchten.

Erhältlich in 10 W, 17 W und 24 W.

Anwendungsbereiche: Korridore, allgemeine Verkehrsbereiche, Treppenhäuser, Schlafzimmer, Toilettenbereiche.

- Unauffälliges, flaches Design
- Abwischbare Oberfläche, keine Staubfalle
- Hervorragende seitliche Lichtverteilung - geeignet für Treppenhäuser
- Werkzeugfreier Zugang (Option zum Verschließen der Abdeckung mit der mitgelieferten Sicherungsschraube)
- Indirekte Lichtquelle, extrem geringe Blendung und hoher Sehkomfort
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

IP40 **IK09** **bis 142,4 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP40**
IK-Schutzklasse	**IK09**	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**8 m**

Beleuchtung

Optik	**Klare Abdeckung**	Lichtstrom	**1.665 lm - 3.685 lm**
Effizienz	**bis 142,4 LL/CW**		

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**340 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Ovix

Leistung

LED-Leistung	**10 W - 24 W**	Systemleistungsaufnahme	**13 W - 27 W**

Produktaufbau

Gehäuse	**Gedrehte Stahlanschlußbox**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Weiß**	Optische Einheit	**Versiegelte Moduleinheit bestehend aus flammhemmender Polycarbonatabdeckung, geformtem Reflektor und weißem Rand**


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L90/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>80%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.9**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A**		

Abmessungen

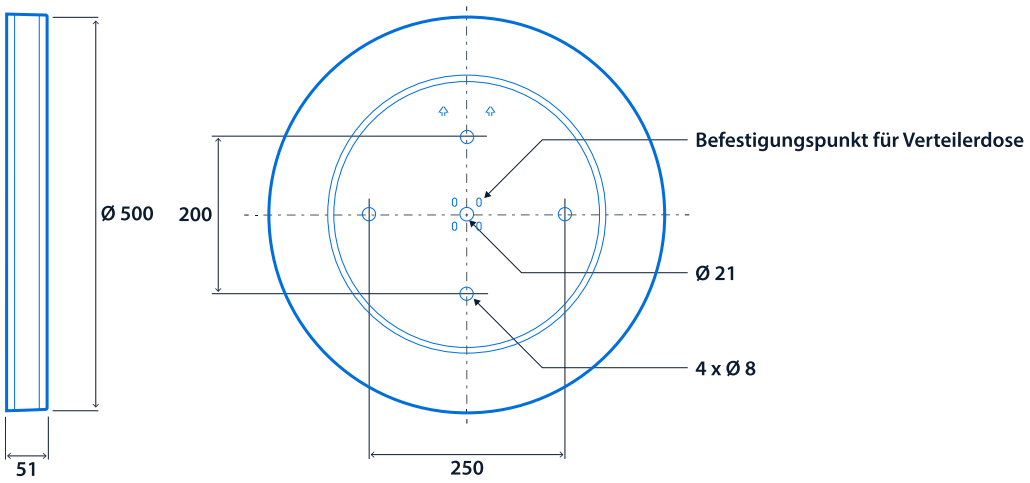


Auswahl

	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Produktcode	Lichtsteuerung
SmartScan	10 W	**W**	**OV19280**	**SS**
	17 W	**W**	**OV19281**	**SS**
	24 W	**W**	**OV19282**	**SS**
Standard	10 W	**T / E**	**OV19283**	**A / L**
	17 W	**T / E**	**OV19284**	**A / L**
	24 W	**T / E**	**OV19285**	**A / L**

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** Standard-Notleuchte
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **SS** SmartScan Internal / **A** Dimmbar (DALI) / **L** Nicht dimmbar

Z. B. **WOV19280SS** = 10 W / SmartScan-Notleuchte / SmartScan Internal





Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Ovix-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.