Realta Micro

Wandleuchten mit niedrigem Lichtniveau

Elegante IP66 Wandleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit spritzgegossener Abdeckung aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

Anwendungsbereiche: Schulen, Krankenhäuser, Einzelhandel und andere kommerzielle Umgebungen. Beleuchtung der letzten Ausgangstür.

Ergänzt seinen größeren Bruder, den Realta.

- Gewartete oder nicht gewartete Notbeleuchtungsoptionen
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP66 | IK11 | 94,3 LL/CW | LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP66**
IK-Schutzklasse	**IK11**		

Beleuchtung

Lichtstrom	**660 lm**	Effizienz	**94,3 LL/CW**

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**173 lm**	Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Leistung

LED-Leistung	**6 W**	Systemleistungsaufnahme	**7 W**

Realta Micro

Produktaufbau

Gehäuse	**Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (LM2)**	Oberflächenfinish	**Vollständige Polyester-Pulverbeschichtung**
Farbe des Gehäuses	**Graphit** **Silber**	Optische Einheit	**Einteilig spitzgegossene, UV-stabilisierte Polycarbonatabdeckung**


LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**63 K - L80/B10**	LED-Schutz	**LUX Guard**
Effizienz der Treiber	**>80%**	Auswechselbare Lichtquelle	**Ja**
Leistungsfaktor	**>0.5**	MacAdam -Ellipse	**3 Step**
Flimmer-Metrik	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Energie-Effizienzklasse	**Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**		

Abmessungen

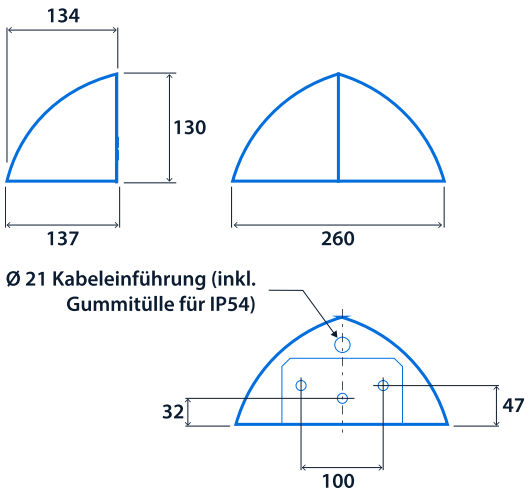

Auswahl

LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem (optional)	Produktcode	Lichtsteuerung
6 W	**W*** / **D***	**RL21230**	**L**

* Kann während der Installation für den gewarteten oder nicht gewarteten Betrieb verdrahtet werden

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend
Lichtsteuerung - fügen Sie der katalognummer den entsprechenden nachsatz hinzu **L** Nicht dimmbar
Silber-version - fügen sie der katalognummer das suffix **SV3**


Z. B. **WRL21230LSV3** = 6 W / SmartScan-Notleuchte / Nicht dimmbar / Silber-version


Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
RL15419	Wandmontageset für 20 mm Rohr - Graphit	0,4 kg
RL15419SV3	Wandmontageset für 20 mm Rohr - Silber	0,4 kg

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB706GP	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,09 kg



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Realta Micro-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.