SmartScan Interface

Spannungsfreie Schnittstelle für die Übertragung ausgewählter Gruppen- oder globaler Befehle an SmartScan-Leuchten



Das Interface ermöglicht die Steuerung von SmartScan Installationen über spannungsfreie Eingänge. Das Interface kann zur Steuerung einzelner Schaltgruppen oder mehrerer Gruppen in einem SmartScan Mesh-Netzwerk verwendet werden.

- Ermöglicht die Steuerung von SmartScan-Installationen über spannungsfreie Eingänge, z.B. das Schalten aller SmartScan-Beleuchtungen auf Dauer-EIN, das Außerkraftsetzen der automatischen Steuerung, wenn der Feueralarm in den Alarmzustand übergeht
- Kann zur Steuerung einzelner Schaltgruppen oder mehrerer Gruppen in einem SmartScan Mesh-Netzwerk verwendet werden
- LED-Anzeige zeigt die aktuelle Konfiguration der Beleuchtung an (wenn ein Latching-Eingang verwendet wird)
- Kann den Test von Notleuchten einleiten
- Kann mit selbsthaltenden oder kurzzeitig schließenden Eingängen betrieben werden
- 24 Eingänge mit 10 Gruppenbefehlen, 3 ColourActive Gruppenbefehlen und 11 globalen Befehlen
- Programmierbar mit dem SmartScan Programmer

IP56 SMARTSCAN


Spezifikation

IP-Schutzart	**IP56**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen

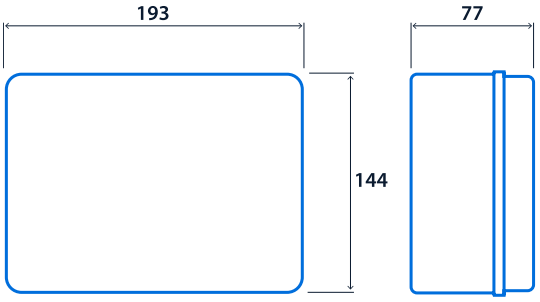

SmartScan Interface

Auswahl

Beschreibung	Produktcode
SmartScan Interface	**SS20305**



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich SmartScan Interface-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.