Solow LED Emergency

Hochleistungs-Notleuchten für hohe/niedrige Räume

Wartungsfreie Notbeleuchtung mit hohem Lumen-Output zur Ausleuchtung von offenen Bereichen, Fluchtwegen oder markanten Punkten. Minimales Gehäuseprofil und wahlweise schmale oder breite Optik zur Verteilung des Lichts in die gewünschte Richtung. Einschnappbare Montagehalterungen aus Edelstahl für eine einfache Installation.

Anwendungsbereiche: Industrie, Lager, Logistikzentren, große Freiflächen, Sporthallen.

- Hochwertige Betriebsgeräte und LEDs, die für eine Lebensdauer von 100.000 Stunden ausgelegt sind
- Breite oder enge Verteilung
- Glatte, abwischbare Oberflächen, keine Staubfalle
- Dreistündiger, nicht gewarteter Betrieb
- Erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (IFS, HACCP und BRC)
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP64 **IK11**

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP64**
IK-Schutzklasse	**IK11**		

Beleuchtung

Lichtverteilung	**Breiter Abstrahlwinkel** **Schmaler Abstrahlwinkel**

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	**1.095 lm - 1.150 lm**	Notleuchten-Typ	**Ohne Selbsttest-Funktion**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Nickel-Metallhydrid (NiMH)**

Leistung

LED-Leistung	**8 W**

Solow LED Emergency

Produktaufbau

Gehäuse	**Extrudiertes Aluminiumgehäuse mit spritzgegossenen Polycarbonat-Endkappen**	Oberflächenfinish	**Eloxiert**
Farbe des Gehäuses	**Silber**	Optische Einheit	**Refraktor aus extrudierem Polycarbonat**


LED-Eigenschaften

Farbtemperatur	**4000 K**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**
Kennzeichnung D	**Ja**	Ballwurfsicherheit	**DIN EN 18032 Teil 3 und DIN VDE 0710 Teil 13**

Abmessungen

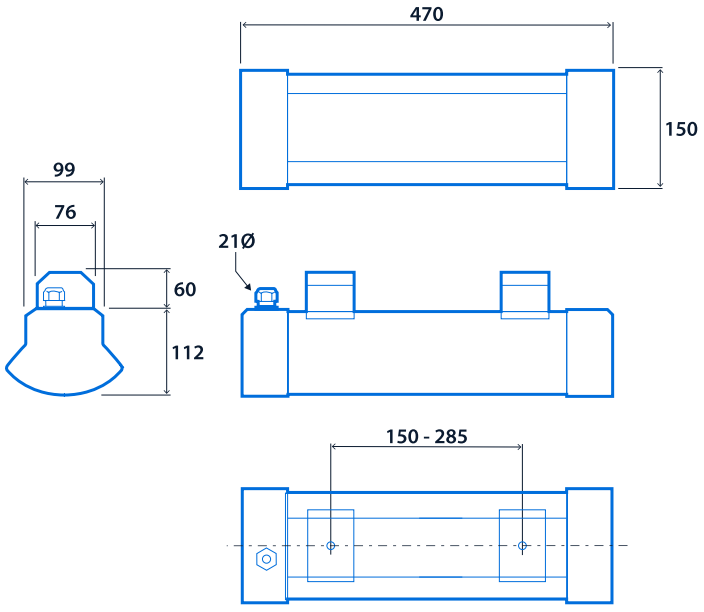

Solow LED Emergency

Auswahl


LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem	Breiter abstrahlwinkel	Schmaler Abstrahlwinkel	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
8 W	**W / D / E**	**WL17381**	**WL17382**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** Standard-Notleuchte


Z. B. **WWL17381** = 8 W / SmartScan-Notleuchte / Breiter abstrahlwinkel

Solow LED Emergency









Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Solow LED Emergency-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.