

## Sicherheitsleuchten für die Aufbaumontage mit speziellen Versionen der SmartScan Funktechnologie

LED-Notleuchten für die Aufbaumontage mit SmartScan-Funkkommunikation. Dank der hervorragenden optischen Leistung sind weniger Leuchten erforderlich. Drei Stunden Notbeleuchtung ohne Wartung, wahlweise mit quadratischem IP54 oder rundem IP66 Gehäuse.

Anwendungsbereiche: offene Bereiche, Flure, Lagerräume, Toiletten usw.

- Hervorragende photometrische Leistung
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (1,7 W insgesamt)
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Zuverlässige Nickel-Metallhydrid-Akkutechnologie (NiMH)
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung  
SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation



bis IP66

0 LL/CW

### Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem	<b>AutoTest Notfall</b> <b>SmartScan Emergency</b> <b>Standard-Notfall</b>
-----------------------	--

### Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	bis IP66
---------	----------------	--------------	----------

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	235 lm - 270 lm	Notleuchten-Typ	reines Notlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)


### Leistung

LED-Leistung	3 W	Systemleistungsaufnahme	3 W
--------------	-----	-------------------------	-----

### Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	<b>EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724</b>		

## Abmessungen

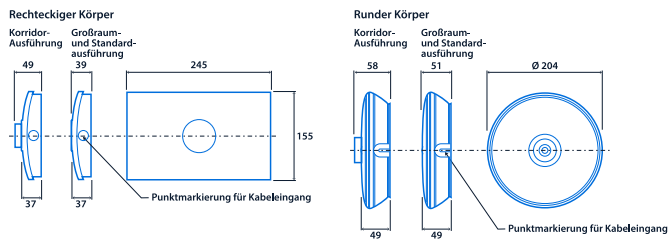

View the  
range



Die Informationen sind zum 11. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung