Seven

Architektonische LED-Ausgangsschilder für die Oberflächenmontage

Notbeleuchtung mit Beschriftungsfeld aus Acryl. Geeignet für die Decken-, Wand- oder Auslegermontage.

Anwendungsbereiche: Gewerbe- und Einzelhandelsbereiche.

- Geringer Stromverbrauch (1 W insgesamt)
- Extrem lange LED-Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden
- Sehr einfacher Zugang zum Batteriefach
- Deckenmontage mit optionalen Kits für Wand- und Auslegermontage
- 26 m maximaler Betrachtungsabstand gemäß BS EN 1838
- Auswahl an Legenden
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie (LiFePO4)



IP20

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP20**

Notbeleuchtung

Pictogram	**EURO-Pfeil links/rechts beidseitig** **EURO-Pfeil rechts** **EURO Pfeil links** **EURO Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil links** **ISO 7010 Pfeil links/rechts beidseitig** **ISO 7010 Pfeil nach oben** **ISO 7010 Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil rechts**	Erkennungsweite	**26 m**
Notleuchten-Typ	**Automatische Selbsttests**	Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**
Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**		

Seven

Leistung

LED-Leistung	**4 W**

Produktaufbau


Gehäuse	**Gehäuse aus Polycarbonat**	Farbe des Gehäuses	**Silber**
Optische Einheit	**Legendenfeld aus Acryl**		

Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen


Wandmontage

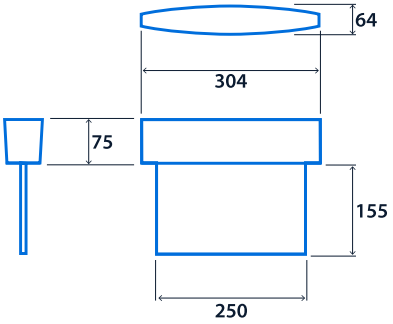

Freitragende Montage

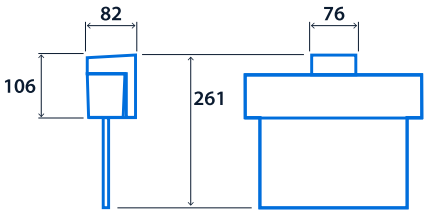

Deckenmontage



Auswahl

	Beschreibung	Notbeleuchtungssystem	Produktcode	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
ISO 7010 Rettungszeichen	Pfeil links	**W / D / E**	**SV20951**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil rechts	**W / D / E**	**SV20952**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil nach unten	**W / D / E**	**SV20953**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil nach oben	**W / D / E**	**SV20954**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil links/rechts beidseitig	**W / D / E**	**SV20955**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
EURO Rettungszeichen	Pfeil links	**W / D / E**	**SV20956**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil rechts	**W / D / E**	**SV20957**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil nach unten	**W / D / E**	**SV20958**	3 Stunden	Automatische Selbsttests
	Pfeil links/rechts beidseitig	**W / D / E**	**SV20959**	3 Stunden	Automatische Selbsttests

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** Standard-Notleuchte

Z. B. **WSV20951** = ISO 7010 Pfeil links / SmartScan-Notleuchte

Zubehör

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
SV13630	Wand- oder Auslegermontageset	0,2 kg

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB702GP	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,15 kg





Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Seven-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 02 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.