


FLACHE LED TANKSTELLENLEUCHE





EIGENSCHAFTEN

- Leuchtenkörper aus Stahl, verzinkt, Oberfläche weiß Polyester, vergilbungsbeständig
- 3mm dicke, klare Acrylabdeckung
- Einbau oder Aufbau Optionen
- Optional mit integriertem Smart External Micro-pod für automatisches Schalten, Dimmen, Anwesenheits- und Tageslichterkennung
- Smart Ausführungen mit intelligenter Lichtsteuerung für Montagehöhen bis 8m
- Durch die SmartScan-Funktechnologie wird keine zusätzliche Steuerverkabelung benötigt. Ideal zum Nachrüsten
- Inkl. 4000K LEDs

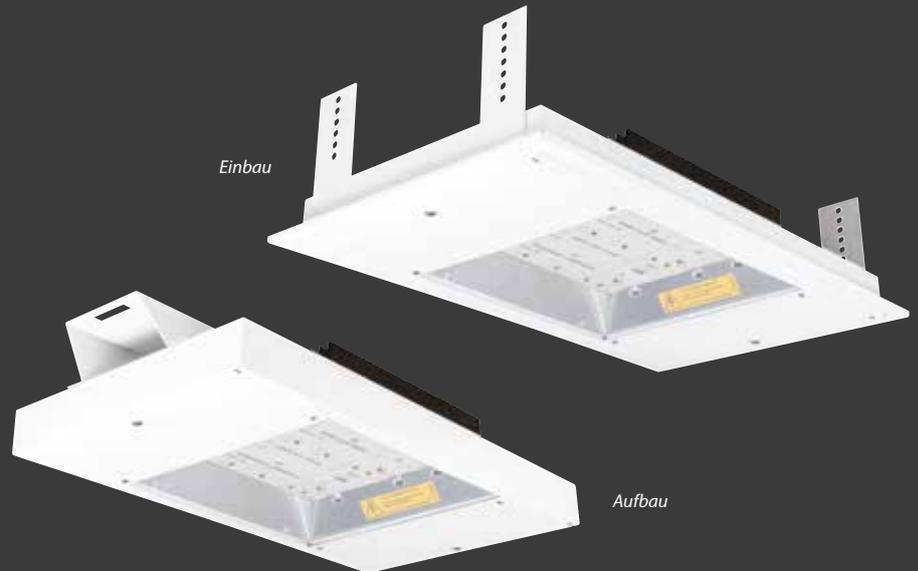

ABMESSUNGEN

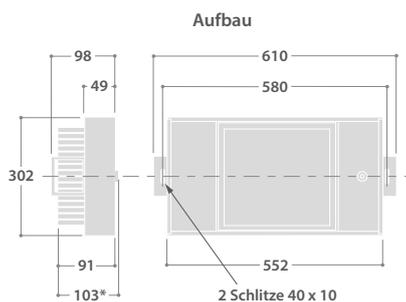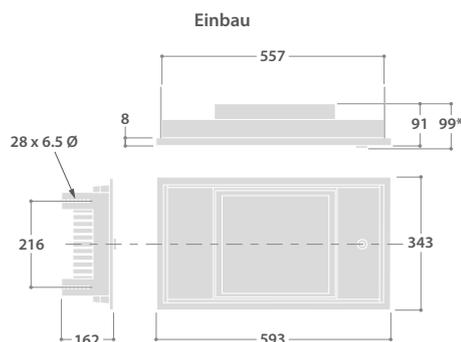

* Nur Smart


AUSFÜHRUNG

	Montage	LED	Artikelnr.	Ca. kg
SMART EXTERNAL	Einbau	116 W	CX 14642SS	13,1
	Aufbau	116 W	CX 14644SS	8,8
STANDARD	Einbau	116 W	CX 14641L	13,0
	Aufbau	116 W	CX 14643L	8,7

SCHALTUNGSTYP –

SMART EXTERNAL SS – SmartScan
STANDARD L – nicht dimmbar (LED)

FOTOMETRISCHE DATEN



116W LED

Lichtausbeute:
116 W = 15105 lm

LED EIGENSCHAFTEN

CRI	70+
FARBTEMPERATUR	4000 K
LEBENSDAUER (STD.)	100.000 - L90 / B10
SCHUTZ	LED SCHUTZ
TREIBER EFFIZIENZ	> 90%
AUSTAUSCHBAR	JA
LEISTUNGSFAKTOR	> 0,95


LL/CW **118,0**

Eine Beschreibung der LED Eigenschaften finden Sie unter www.thorlux.de/led-anleitung

SmartScan-Konfigurationen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thorlux.de/smartsan

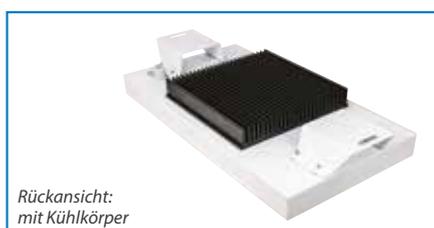

Rückansicht:
mit Kühlkörper



Smart External